



OMEGA PACK

Montaż pod klimatyzatorem ściennym

Do klimatyzatorów ściennych

Numer referencyjny:

Biały RAL 9003: OP20CE02UN23

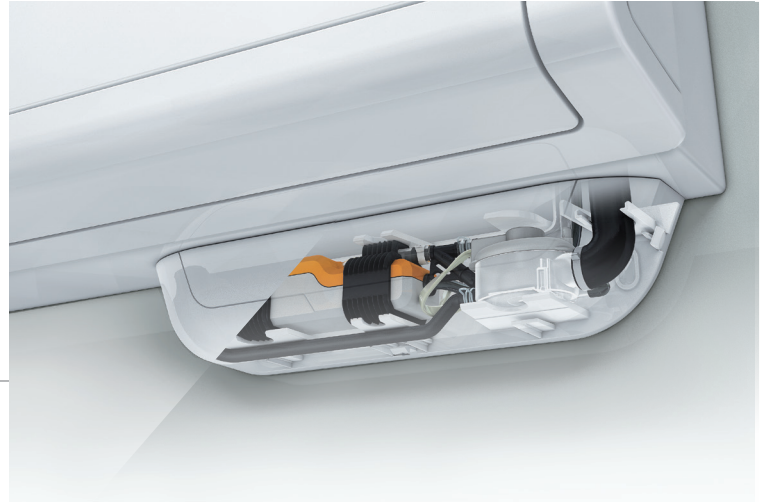

Łatwość instalacji

Kompletny pakiet, szereg zamontowanych fabrycznie akcesoriów.



Zawsze niezawodna instalacja

Dzięki zabezpieczeniu przed syfonowaniem połączenie hydrauliczne jest zawsze niezawodne.



Cicha praca

Wyjątkowe amortyzatory zmniejszają hałas powodowany przez wibracje.

Zawartość OMEGA PACK


Pompa tłokowa Si-20 z amortyzatorami gumowymi chroniącymi przed drganiami - Przezroczysty wąż z PVC Ø wewn. 6 mm, dł. 60 mm i zamontowana fabrycznie złączka antysyfonowa - Blok detekcyjny z zestawem instalacyjnym (złącze 90°, 3 obejmy zaciskowe, 3 opaski zaciskowe) - Przewód zasilający ze stykiem bezpieczeństwa NC - Obudowa dwuczęściowa (płyta i pokrywa) - Śruby i kotwy mocujące.

Si-20

Pompa tłokowa

Do klimatyzatorów ściennych i konsoli

Numer referencyjny: SI20CE01UN23

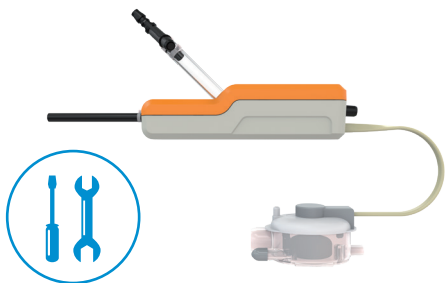

Łatwość instalacji

Wydłużony kształt, z łatwością mieści się wewnątrz większości klimatyzatorów ściennych lub z boku urządzeń (w rynnie).

Charakterystyka techniczna

Si-20

Maks. natężenie przepływu	20 l/godz.
Maks. wysokość przepompowywania	10 m (natężenie przepływu = 4 l/godz.)
Poziom hałasu w odległości 1 m*	22 dB(A)
Poziomy detekcji (mm)	Działanie: 16, Zatrzymanie: 11, Bezpieczeństwo: 19
Zużycie energii elektrycznej	230 V ~50 Hz 14 W
Ochrona termiczna	115°C (automatyczne resetowanie)
Klasa ochrony	IP20

*Zgodnie z normą EN ISO 3744 (pomiar LNE wykonany z pompą zalaną wodą, bez funkcjonowania).

